


马达参数		
电源电压	12v	
功率	1.68W	
转速范围	0-250RPM	
额定转速	150RPM	
响应时间	<1ms	
最大输出扭矩	0.08N.M	
自锁扭矩	0.16N.M	
运动精度	±0.01°	
使用温度/湿度	-40℃-105℃, RH0%-90%	
旋转方向	CW,CCW	
RS232 通讯接口	0 V	接地
	RX	数据接收
	TX	数据发送

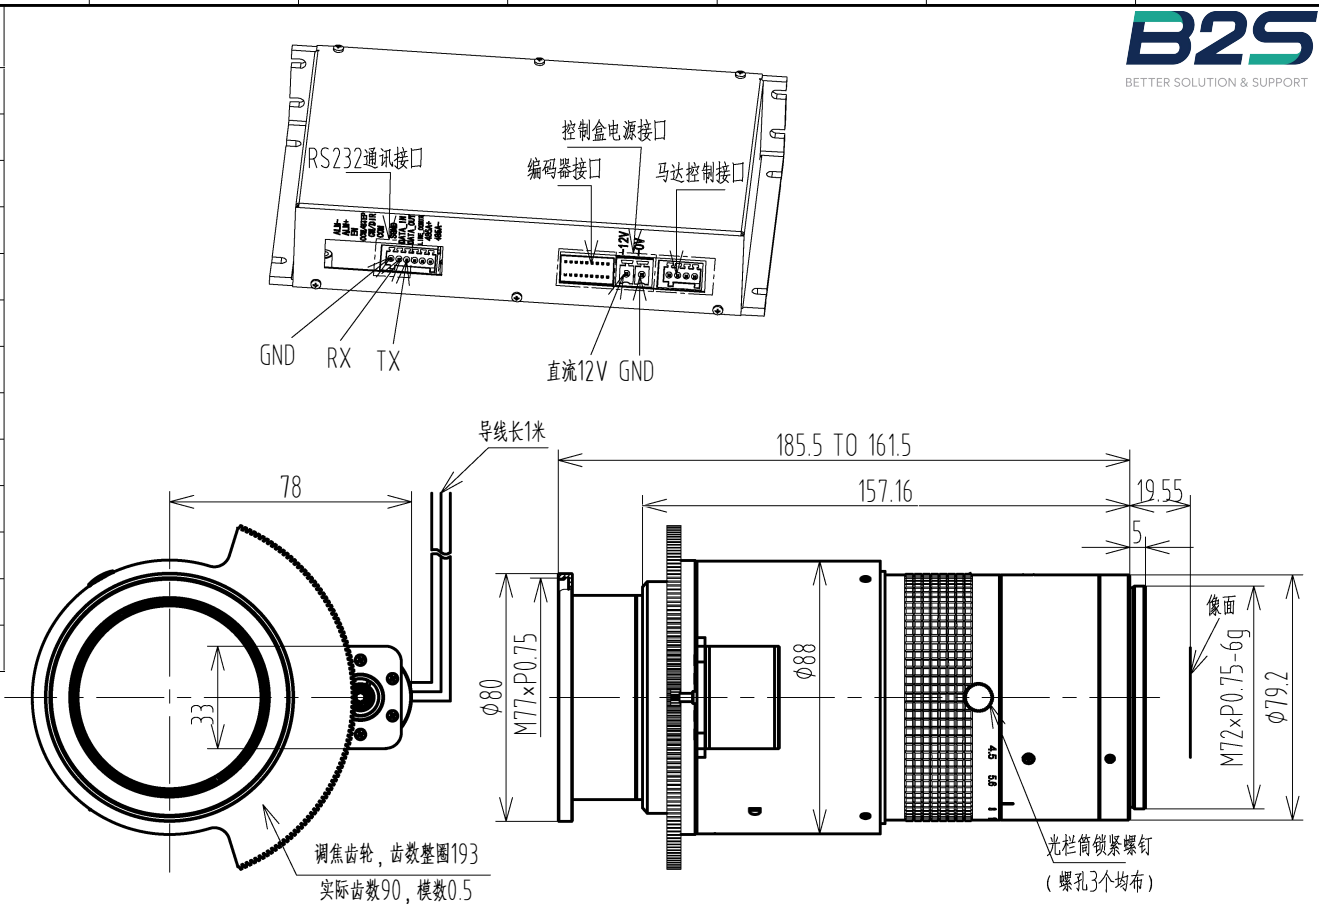

Main Specification						
Magnification Range	0.5X	0.4X	0.3X	0.2X	0.1X	0.01X
Working Distance	97.55	128.3	179.1	280.6	585.9	6074
Max image	φ67					
F.No	F=4.5-22					
EFL	55±5%					
FOV(D)	29°					
ENP Diameter	φ13.6					
TV Distortion	<0.05%					
Mount	M72xP0.75					
WeightT	---g					

1	RS232-1	通讯线(1.5米)	1	配件
序号	代号	名称	数量	备注
		三角法	材料(环保)	单位 比例
		TOLERANCE: LINEARITY TOLERANCES ±0.05 ANGULAR TOLERANCES ARE±30' DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE	---	MM 1:1
设计		名称	规格书	页码
校对		代号	MS5515M10-SPEC	1/1
审核				版本
批准				V01
标记	处数	新规作成	刘勇	2022-02-28
		更改文件号	担当	变更日期