
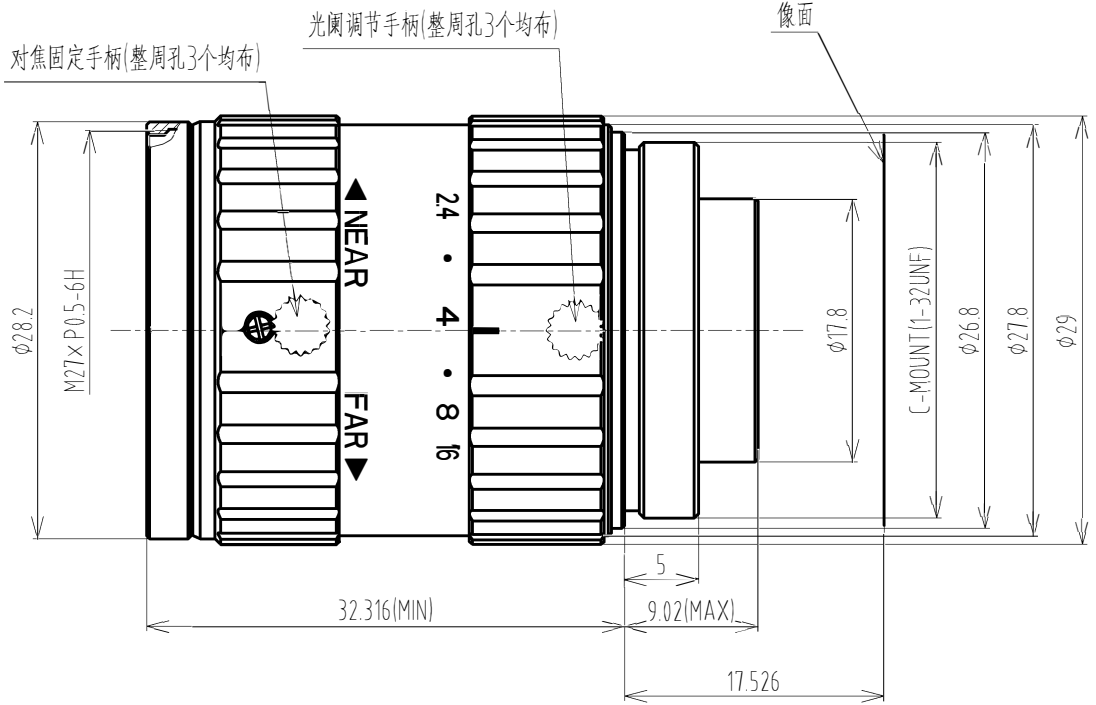




1/1.7" F2.4/35 C Mount

1/1.7" F2.4/35 C Mount					Working distance	Optical Magnification	1/1.7" Field of View(mm)	
Focal Length		f=35mm			mm		H	V
Max Diameter (Ratio)		F=1:2.4~16			2000	0.0167X	443.1	336.5
Picture Size		1/1.7"(7.4×5.62mm)	1/1.8"(7.4×4.9mm)	1/2"(6.49×4.83mm)	1000	0.0338X	218.9	166.3
Angle	H	12.86°	12.86°	11.3°	900	0.0378X	195.8	148.7
	V	9.78°	8.54°	8.4°	800	0.0426X	173.7	131.9
	D	16.1°	15.4°	13.9°	700	0.049X	151	114.7
Object Dimension at 250mm	H	50.3mm	50.3mm	44.1mm	600	0.057X	129.8	98.6
	V	38.2mm	33.3mm	32.9mm	550	0.063X	117.5	89.2
	D	63.5mm	60.4mm	54.4mm	500	0.07X	105.7	80.3
Distortion (TV)		<0.1%	<0.1%	<0.03%	450	0.078X	94.9	72.1
Focus distance(min)		0.15m-∞			400	0.089X	83.1	63.1
Flange back		17.526mm in air			350	0.102X	72.5	55.1
Back focus		9.6mm(min)			300	0.121X	61.2	46.4
Filter screw size		M27 X P0.5			250	0.149X	49.7	37.7
Front/Rear Effective Dia		Front φ18.4mm Rear φ9.6mm			200	0.192X	38.5	29.3
Mount		C-Mount			150	0.267X	27.7	21.0
Temperature Range		-10~+50℃						
Storage Temperature Range		-20~+60℃						

					TOLERANCE : LINEARITY TOLERANCES ±0.05 ANGULAR TOLERANCES ARE±30' DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE				材 料 (环 保)		单 位	比 例
											mm	2:1
					设 计			名 称	C-FA3513A 规格		页 码	
					校 对						1/1	
					审 核			部 番	C-FA3513A SPEC		版 本	
版本	处数	更改文件号	担当	变更日期	批 准			商品代号			V01	