


马达参数

电源电压	24v
功率	5W
转速范围	0-400RPM
额定转速	150RPM
响应时间	<1ms
最大输出扭矩	0.08N.M
自锁扭矩	0.12N.M
运动精度	±0.001°
使用温度/湿度	-40℃-105℃, RH0%-90%
旋转方向	CW,CCW

通讯方式

接口定义


脉冲 通讯 接口	COM+	集电极开路(NPN(OC-NPN), 电压范围 5v-24v
	dir	脉冲信号时的电机转动方向
	step	脉冲信号
	ready	应答信号(低电平时表示电机在运动 状态, 高电平时表示电机在停止状态)
	COM-	接地
RS232 /TTL 通讯 接口	0 V	接地
	RX	数据接收
	TX	数据发送

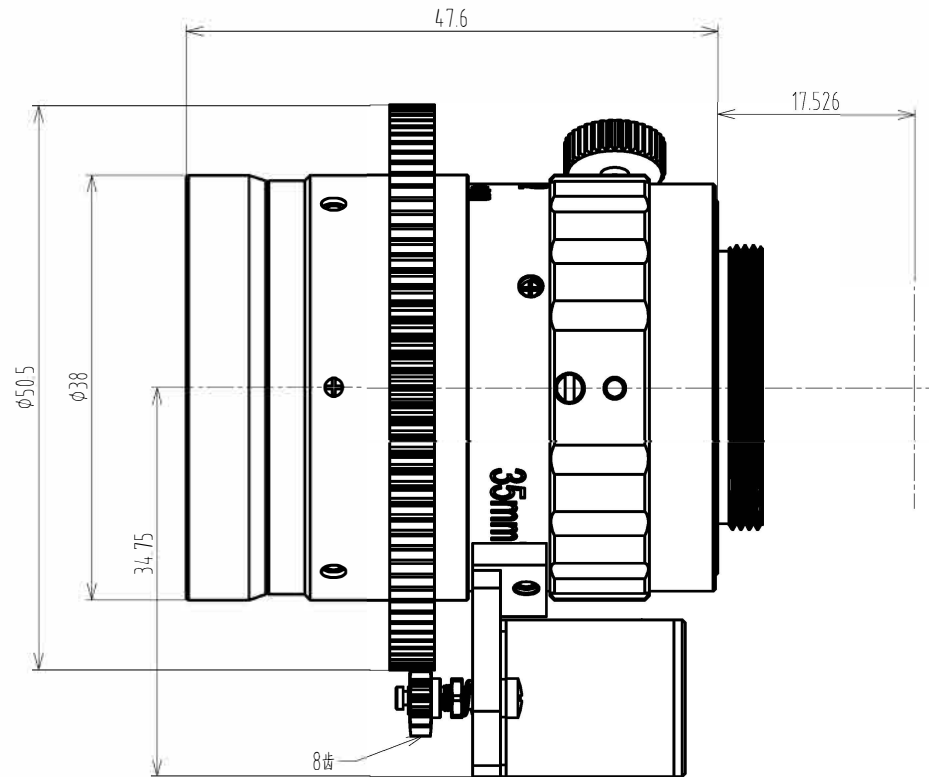

拨码开关


马达接口

图形: 实物=1:2

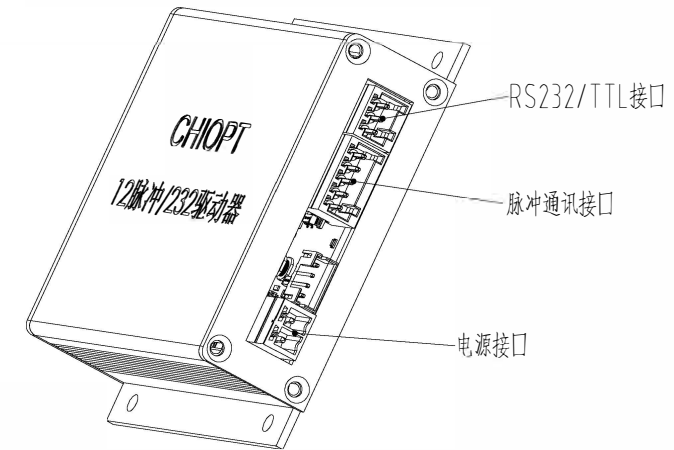

1.1" F2.8/35 C Mount

Focal Length		f=35mm			mm		H	V
Max Diameter (Ratio)		F=1:2.8~22						
Picture Size		1.1"(14.1x10.6mm)	1"(12.8x9.6mm)	2/3"(8.8x6.6mm)				
	H	22.6°	20.6°	14.3°	5000	0.0069X	2029	1528.2
	V	17°	15.45°	10.7°	2000	0.0174X	809.4	609.6
	D	28.3°	25.75°	17.86°	1000	0.0349X	503	303.5
Object Dimension at 200mm	H	78.2mm	71mm	48.8mm	900	0.0388X	362.6	273
	V	58.7mm	53.3mm	36.6mm	800	0.0437X	322	242.4
	D	97.68mm	88.8mm	61mm	700	0.05X	281.4	211.8
Distortion (TV)		<0.02%	<0.02%	<0.01%	600	0.0585X	240.8	181.2
Focus distance(min)		0.2m			550	0.0639X	220.5	165.9
Flange back		17.526mm in air			500	0.0703X	200.3	187.6
Back focus		22.9mm(min)			450	0.0783X	180	135.5
Filter screw size		M35.5xP0.5			400	0.0882X	199.5	120.2
Front/Rear Effective Dia		Front ϕ 23mm Rear ϕ 19.1mm			350	0.101X	174.5	140
		C-Mount			300	0.1181X	115.9	89.9
Temperature Range		-10~+50°C			250	0.1421X	99.4	74.7
Storage Temperature Range		-20~+60°C			200	0.1805X	78.2	58.7

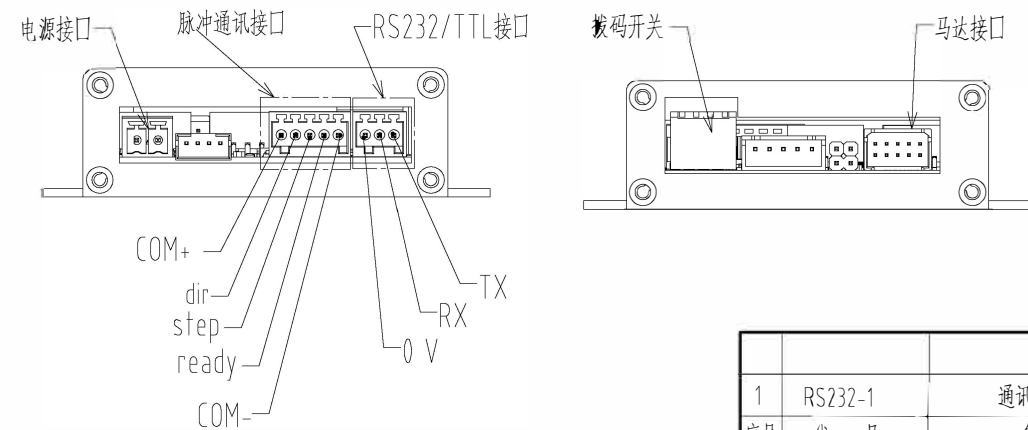

1	RS232-1	通讯线(1.5米)	1	配件
序号	代号	名称	数量	备注
TOLERANCE : LINEARITY TOLERANCES +0.05 ANGULAR TOLERANCES ARE +30' DRAFT ANGLES AREA+0.5°/SIDE				
设计		名称	FA3516M2 镜头规格	页码
校对		代号	FA3516M2 SPEC	1/1
审核				版本
批准				V01
标记	处数	更改文件号	担当	变更日期