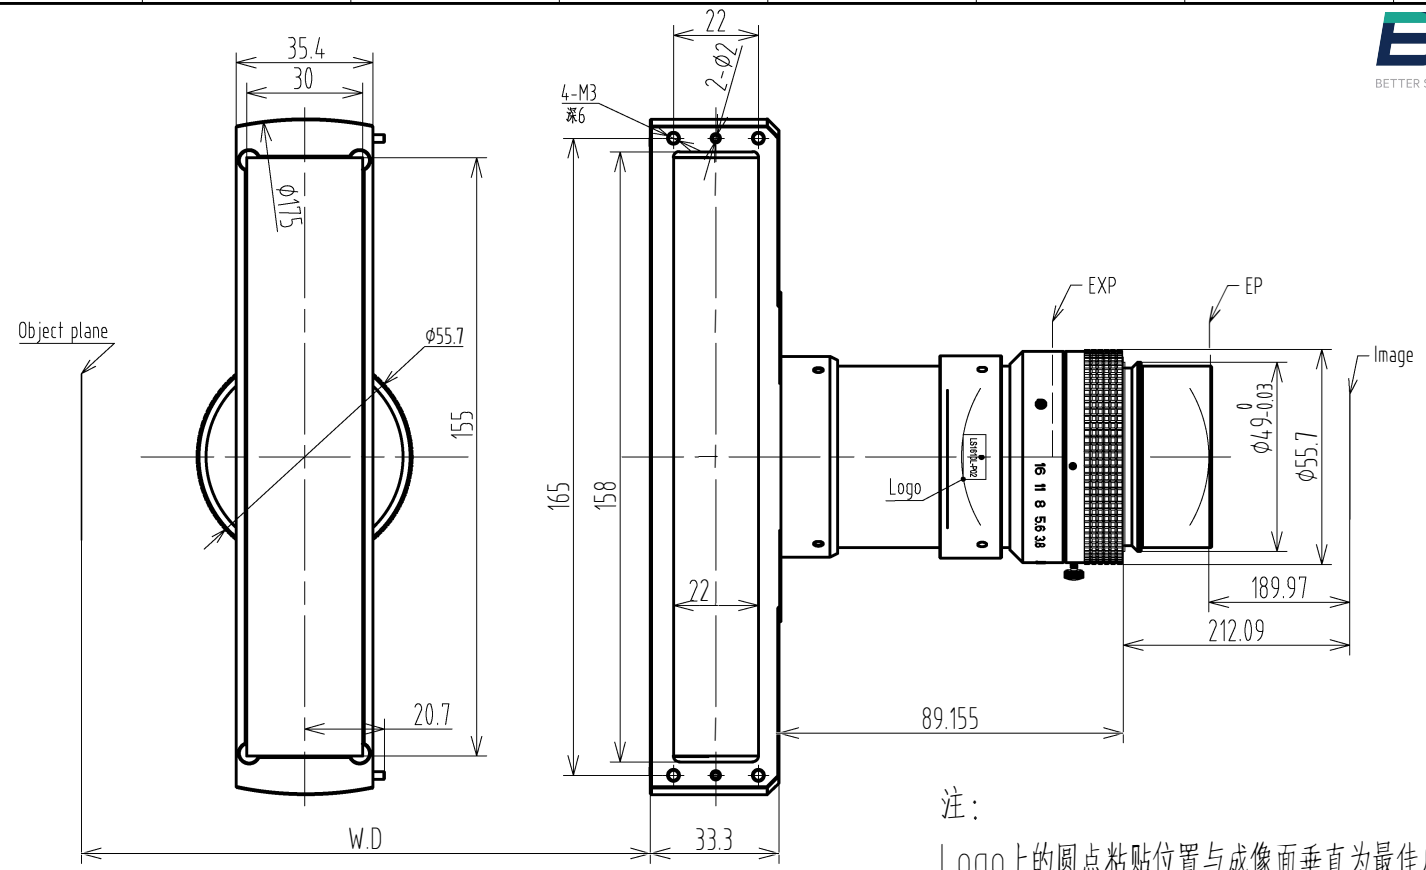

注：

Logo上的圆点粘贴位置与成像面垂直为最佳成像点。

Main Specification			
Magnification	0.9X	1X	1.2X
Working Distance	123.9±5	115±5	95.6±5
Conjugate Distance	442.84±9	449.53±9	453.4±9
Flange Focal Distance	196.52±0.5	212.09±0.5	235.33±0.5
Max image	φ82		
F/#	3.8		
EFL	116		
Distortion	0.0005%		
Structcure	8G		
IMAGE QUALITY			
AXIS	φ46.2		φ82
200lp/mm	160lp/mm		125lp/mm

Image space NA	0.06
Object space NA	0.06
Entrance pupil diameter	27
Entrance pupil position	64.4
Exit pupil diameter	27.7
Exit pupil position	-230.1

8	±0.55	±0.37
5.6	±0.3	±0.2
3.8	±0.2	±0.12
FNO	5u	3.5u
	Pixel	
Depth of field		

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期
3	3		刘勇	2022,07,12

TOLERANCE :
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计			名称	规格图	页码
校对					1/1
审核			代号	LS1610L-P02 SPEC	版本
批准					V03

材料(环保)	单位	比例
	mm	1:1

A4