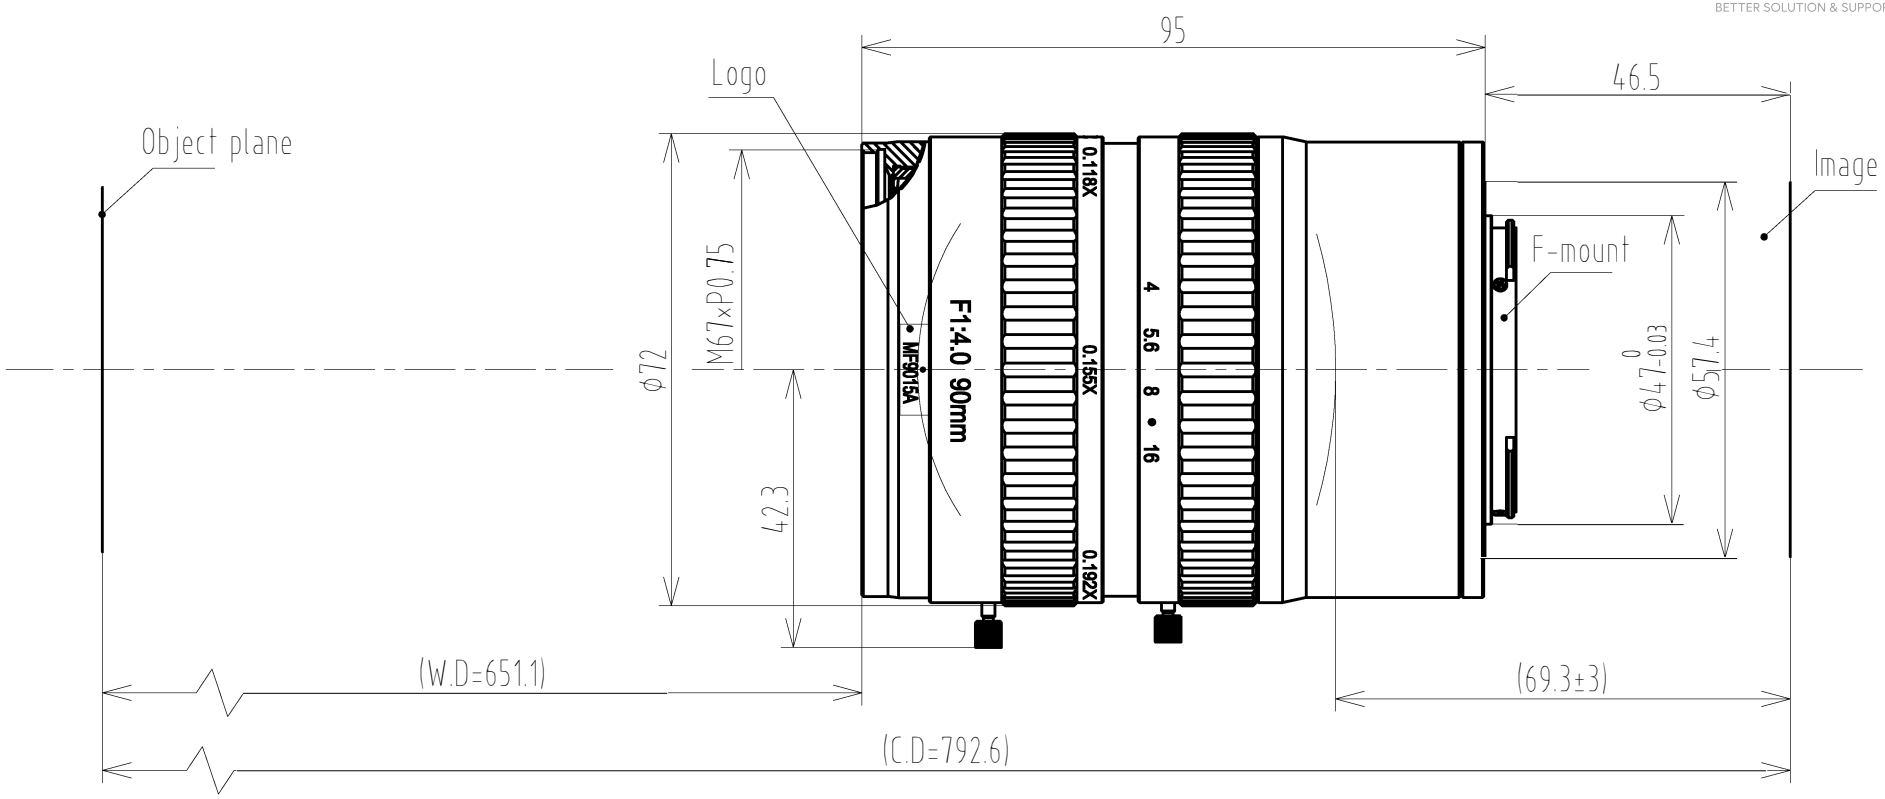


Main Specification			
Magnification	0.192X	0.155X	0.118X
Working Distance	530.3±5	651.1±5	845.7±5
Conjugate Distance	671.8±9	792.6±9	987.2±9
Flange Focal Distance	46.5±0.5		
Max image circle	φ64		
FNo.	4.0-16		
EFL	90		
Distortion	0.05%		

IMAGE QUALITY		
AXIS	φ46.2	φ66
200lp/mm	125lp/mm	125lp/mm

Image space NA	0.1
Object space NA	0.01
Entrance pupil diameter	21.58
Entrance pupil position	42.87
Exit pupil diameter	22.27
Exit pupil position	-107.16

注：

Logo上的圆点粘贴位置与成像面垂直为最佳成像点。

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期

TOLERANCE :
LINEARITY TOLERANCES ±0.05
ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计		名称	MF9015A规格书	页码	1/1
校对					
审核		代号	MF9015A-SPEC	版本	V0
批准					

材料(环保)	单位	比例
-	MM	1:1