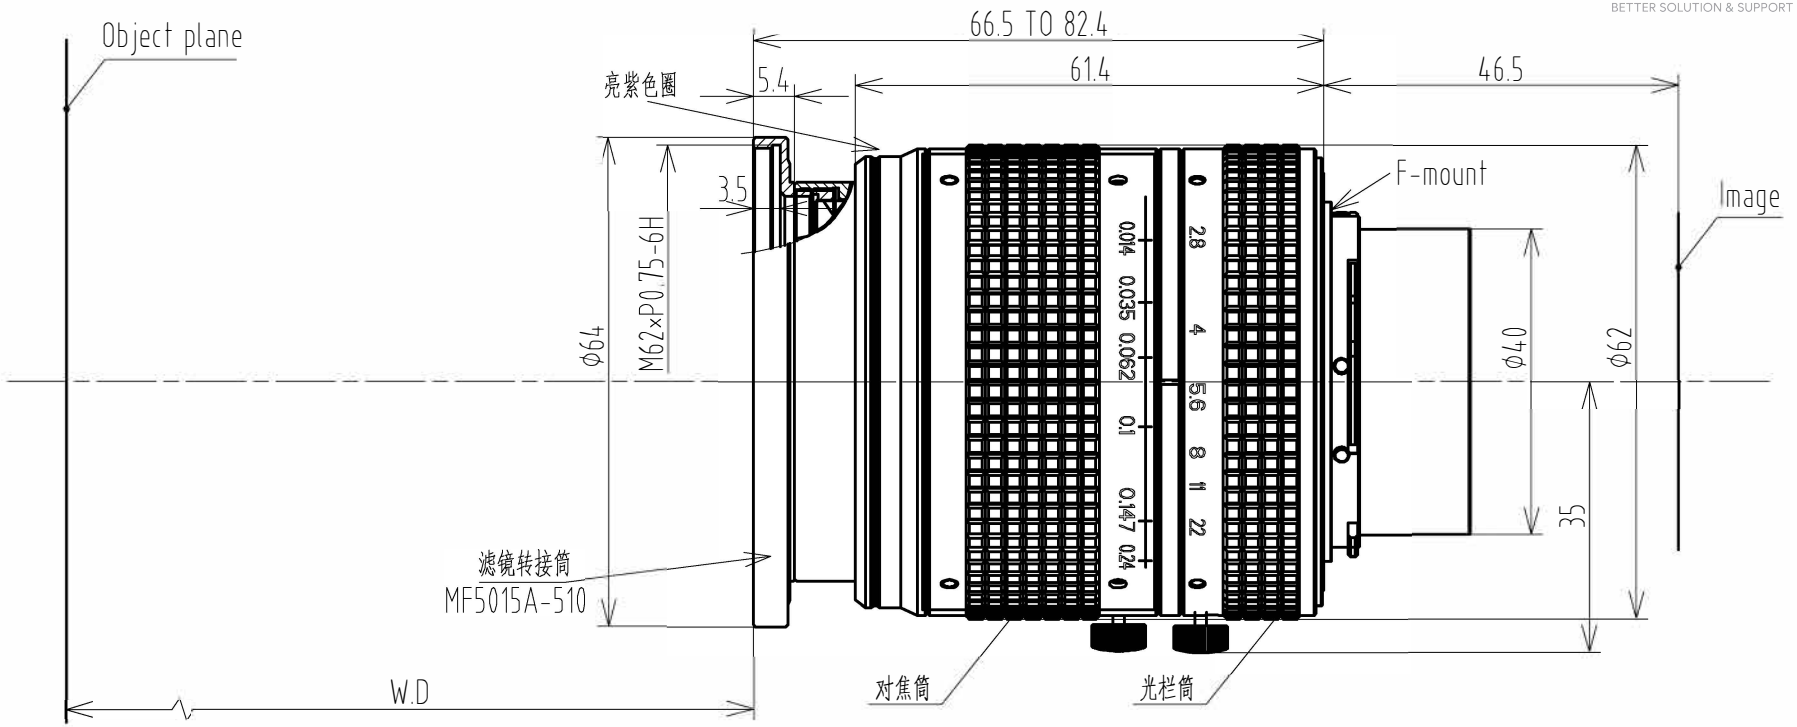



| Main Specification | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnification Range | 0.24X | 0.1X | 0.062X | 0.035X | 0.014X |
| Working Distance | 228 | 522.6 | 828 | 1442.1 | 3580.5 |
| Max image | φ44 | | | | |
| F/# | F=2.8-22 | | | | |
| EFL | 50±5% | | | | |
| FOV(D) | 47° | | | | |
| Flange Focal Distance | 46.5 | | | | |
| ENP Diameter | φ18.1 | | | | |
| TV Distortion | <0.3% | | | | |
| Dimensions | φ62×82.4 | | | | |
| Filter Size | M62×P0.75 | | | | |
| Mount | F-Mount | | | | |
| WeightT | ---g | | | | |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 担当 | 变更日期 |
|---|---|---|---|---|

TOLERANCE :
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计 | | 名称 | 规格书 |
| 校对 | | | |
| 审核 | | 代号 | MF5015B-SPEC |
| 批准 | | | |

| 材料(环保) | 单位 | 比例 |
|---|---|---|
| --- | MM | 1:1 |

| 页码 | 版本 |
|---|---|
| 1/1 | V0 |