
B2S
BETTER SOLUTION & SUPPORT

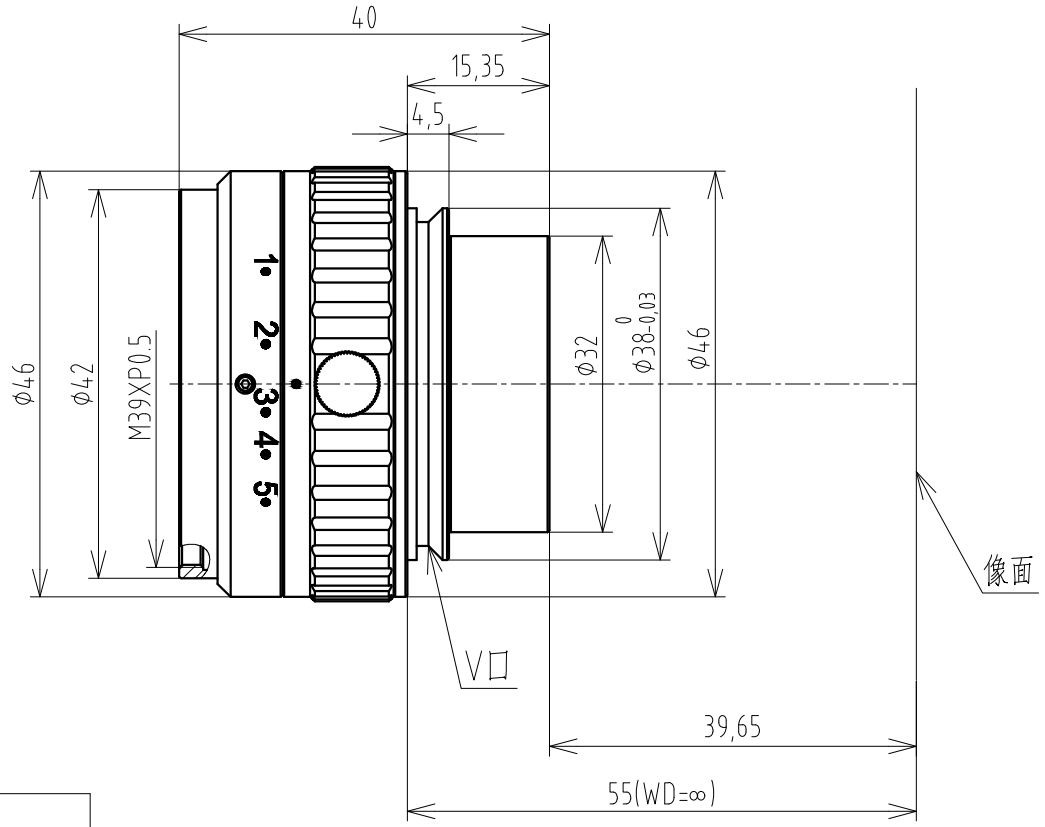

Main Specification			
Magnification	0X	0.133X	0.3X
Working Distance	∞	450	220
Image Distance	39.9±0.5	47.2±0.5	56.4±0.5
Conjugate Distance	∞	534.18	313.38
Flange Focal Distance	55	62	71.5
EFL	55mm		
Max image	φ64		

F.No	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
	4	5.6	8	11	22
Distortion	0.1%	0.1%			0.1%
IMAGE QUALITY(@450工作距-130lp/mm)					
AXIS	φ45		φ64		
MTF>0.2	MTF>0.1		MTF>0.05		

备注：镜头需配合我司接圈使用。

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计		
校对		
审核		
批准		

材料(环保)	单位	比例
	mm	1.2:1

名称	G-LS0813A 规格书	页码
		1/1
代号	G-LS0813A-SPEC	版本
		V01

CHIOPT